

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A HEMBRA 1/4 P.A. Italy 26000231R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A MACHO M22 P.A. Italy 26000531R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: A M22
- Presión: 250 Bar

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A HEMBRA 1/8 P.A. Italy 26002931R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/8 H
- Presión: 250 Bar

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A MACHO 3/8 P.A. Italy 26003031R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 3/8 M
- Presión: 250 Bar

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A HEMBRA 3/8 P.A. Italy 26003131R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A MACHO 1/2 P.A. Italy 26003231R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/2 M
- Presión: 250 Bar

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A HEMBRA 1/2 P.A. Italy 26003331R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/2 H
- Presión: 250 Bar

AR1 A M21 NIPLE DE ROSCA -G1/4H P.A. Italy 26004531R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

ADAPTADOR AR1 MACHO M22 A MACHO 1/4 P.A. Italy 26005131R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/4 M
- Presión: 250 Bar

AR1 A M22 NIPLE DE ROSCA -3/8M NPT P.A. Italy 26007931R



Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: 3/8 M Npt
- Presión: 250 Bar

AR1 A M22 NIPLE DE ROSCA-1/4H NPT P.A. Italy 26008131R



Características:


- Modelo: AR1
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: 1/4 H Npt
- Presión: 250 Bar

De rosca

AR3 A M22 HEXAG. NIPLE DE ROSCA-G1/4M P.A. Italy 26019931R

Características:

- Modelo: AR3
- Modelo: A
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/4 M
- Presión: 250 Bar

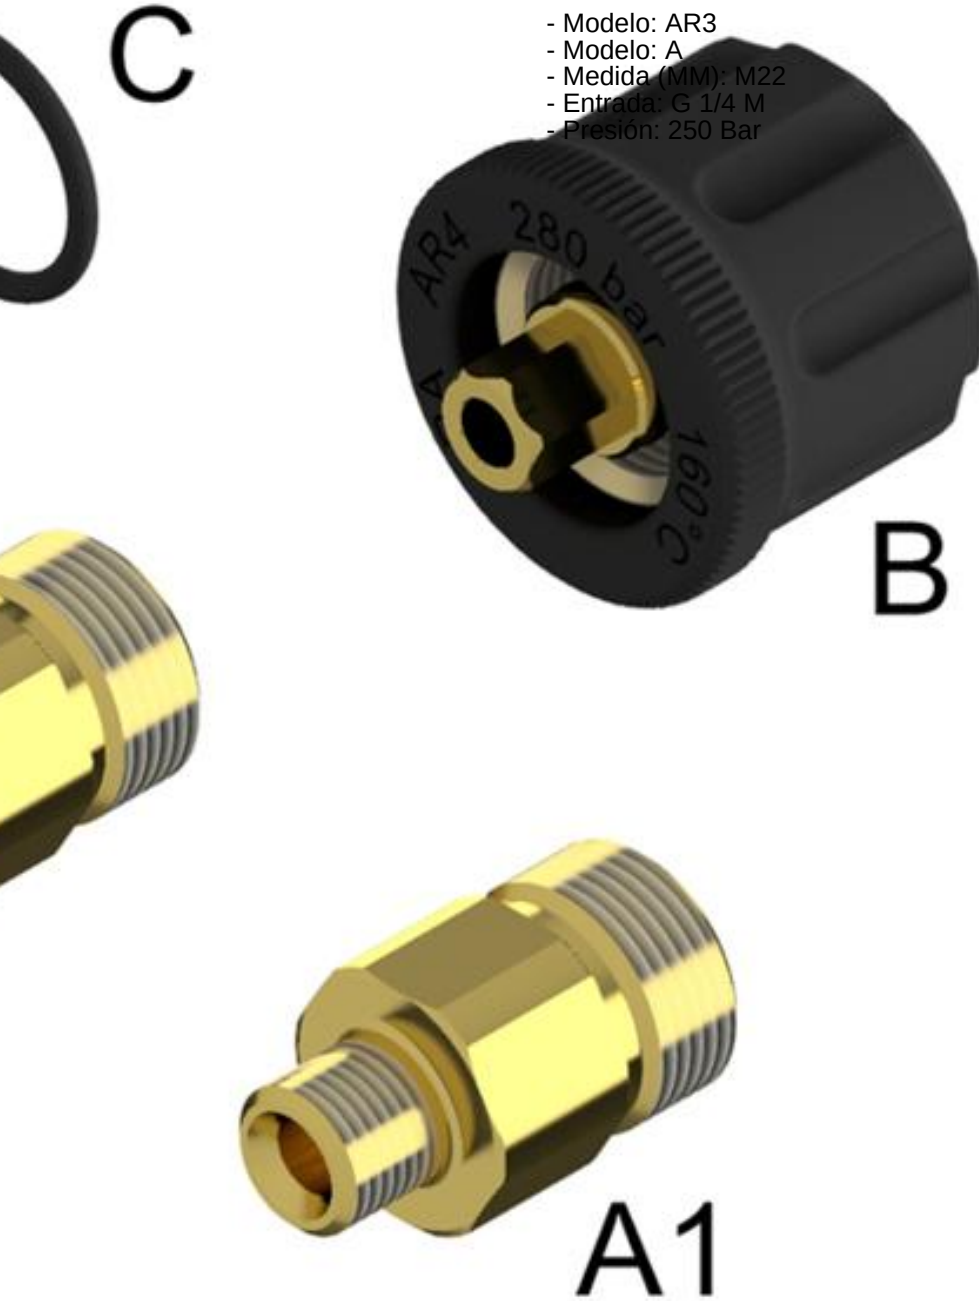


De rosca

ENCHUFE RAPIDO AR1 TIPO "B" HEMBRA 1/4 A HEMBRA M22 3 PIEZAS P.A. Italy 26025020

Características:


- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

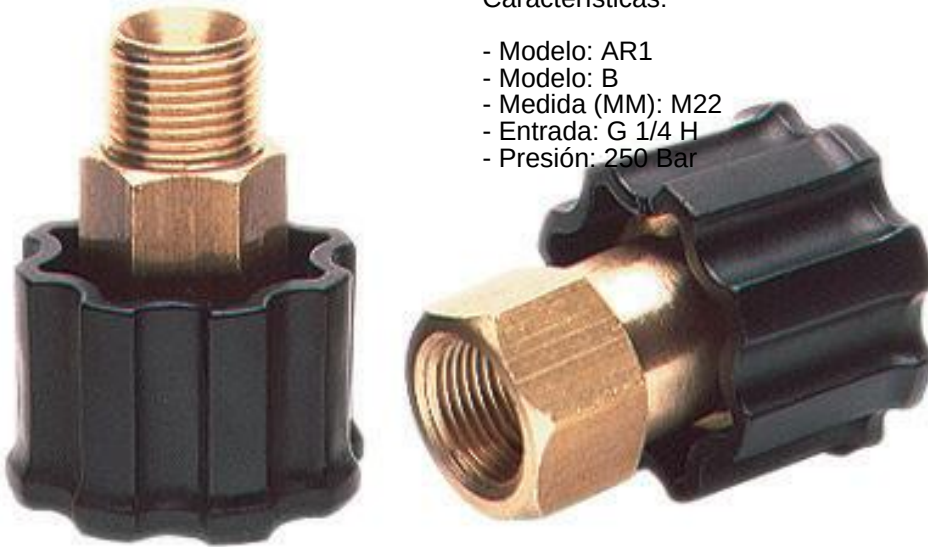

ENCHUFE RAPIDO AR1 TIPO "B" MACHO 1/4 A HEMBRA M22 3 PIEZAS P.A. Italy 26025030

Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/4 M
- Presión: 250 Bar

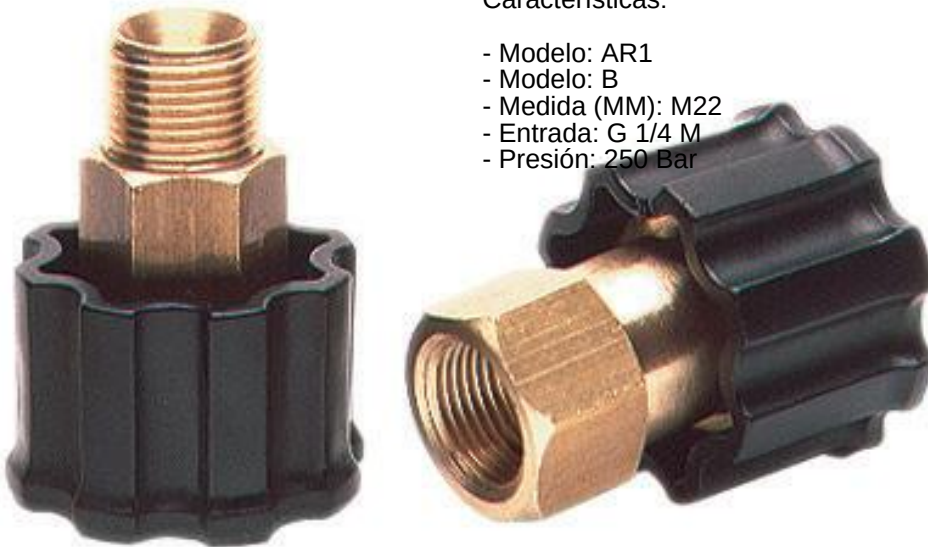


De rosca

AR1 B M22 3PZS ENCH.GIRATORIO-G1/4M P.A. Italy 26025031

Características:


- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/4 M
- Presión: 250 Bar

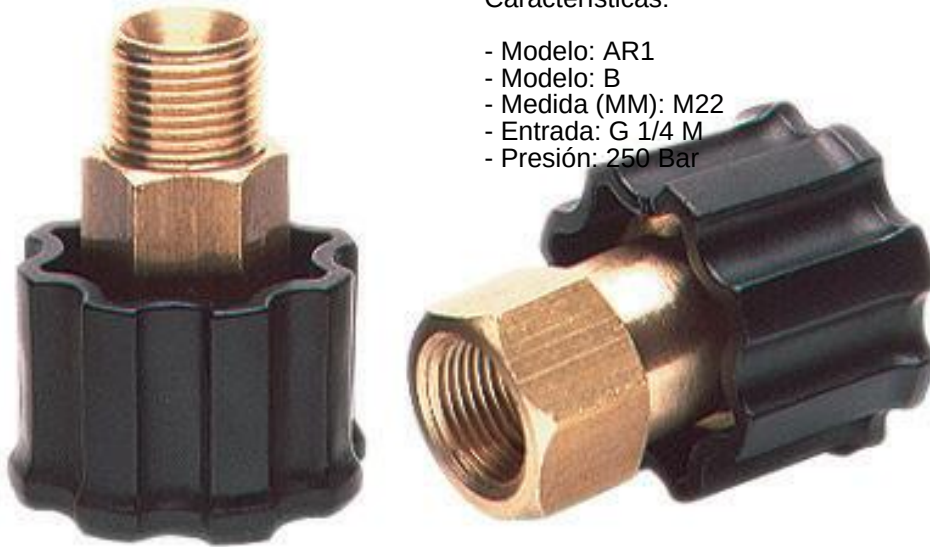

ENCHUFE RAPIDO AR1 TIPO "B" HEMBRA 3/8 A HEMBRA M22 3 PIEZAS P.A. Italy 26025040

Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar

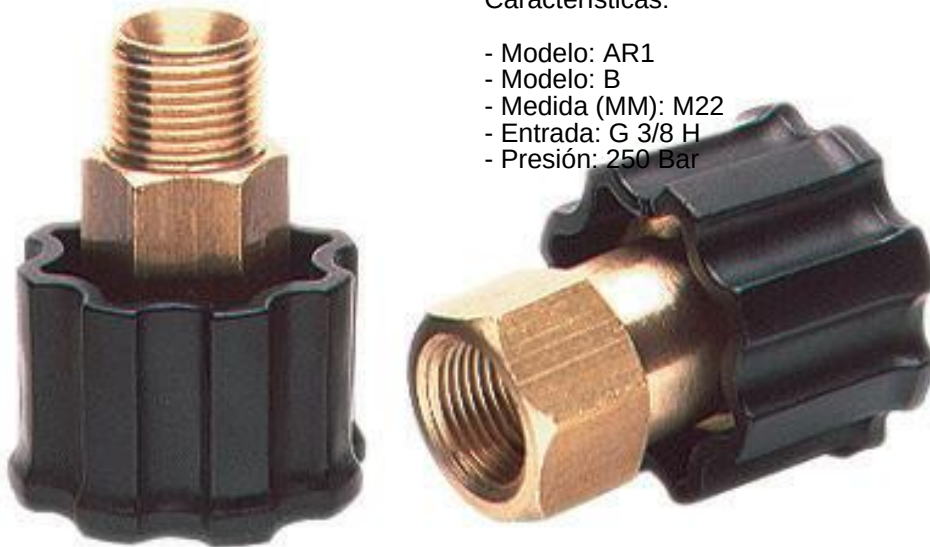


De rosca

AR1 B M22 3PZS ENCH.GIRATORIO-G3/8H P.A. Italy 26025041

Características:


- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar

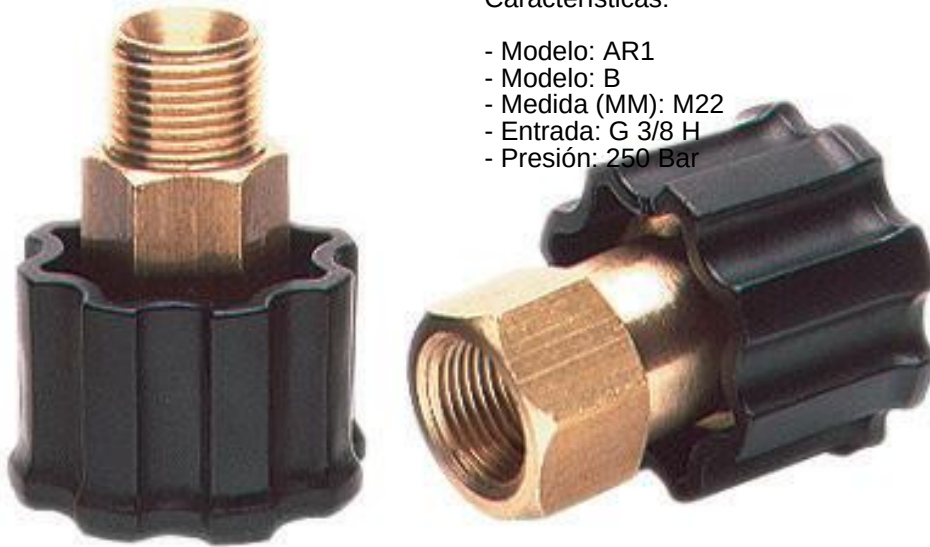

ENCHUFE RAPIDO AR1 TIPO "B" MACHO 3/8 A HEMBRA M22 3 PIEZAS P.A. Italy 26025050

Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 3/8 M
- Presión: 250 Bar

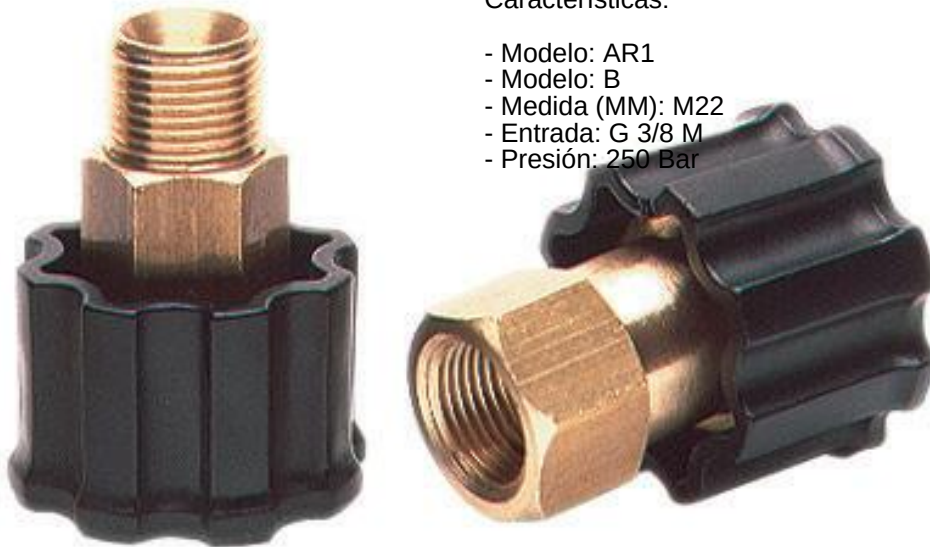


De rosca

AR1 B M22 3PZS ENCH.GIRATORIO-G3/8M P.A. Italy 26025051

Características:


- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 3/8 M
- Presión: 250 Bar

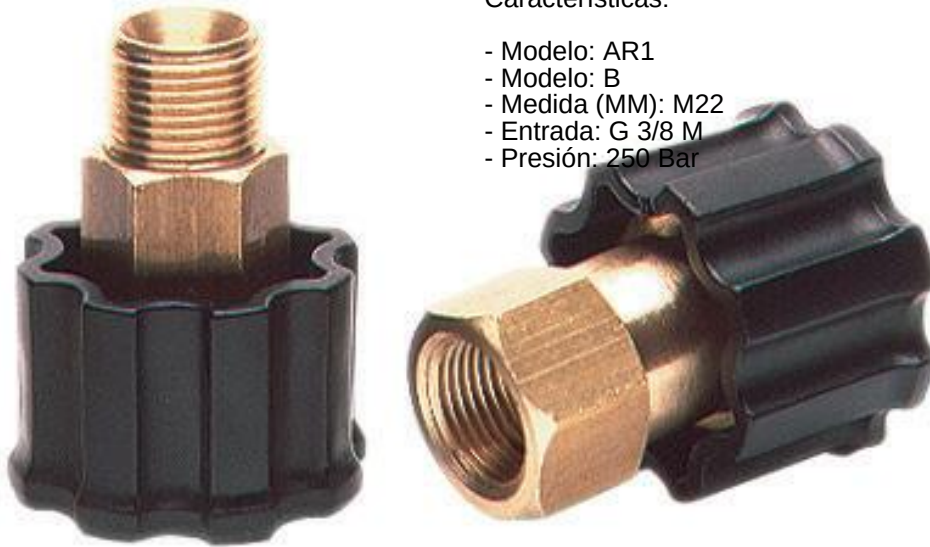

ENCHUFE RAPIDO AR1 TIPO "B" HEMBRA 1/2 A HEMBRA M22 3 PIEZAS P.A. Italy 26025060

Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/2 H
- Presión: 250 Bar

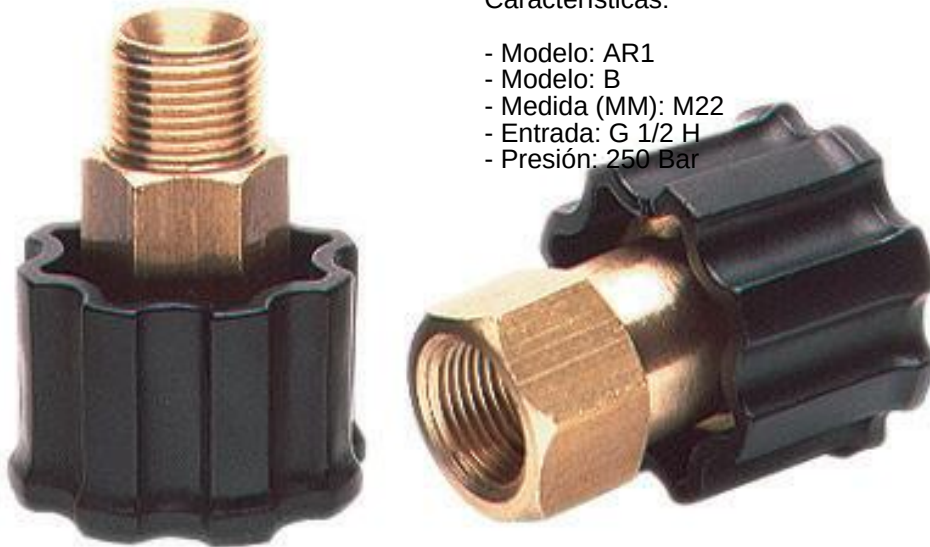


De rosca

ENCHUFE RAPIDO AR1 TIPO "B" MACHO 1/2 A HEMBRA M22 3 PIEZAS P.A. Italy 26025070

Características:

- Modelo: AR1
- Modelo: B
- Medida (MM): M22
- Entrada: G 1/2 M
- Presión: 250 Bar

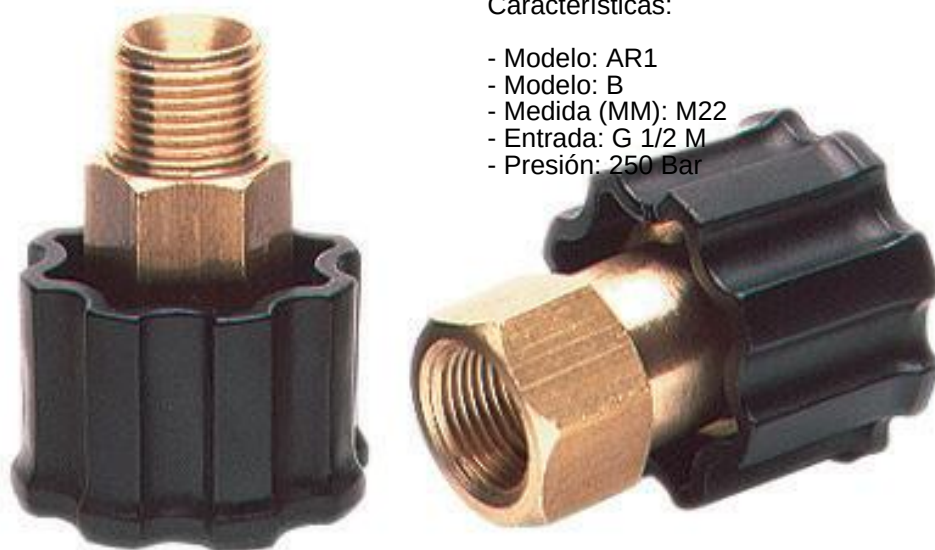

AR7 B G1/2 3PZS ENCH.RÁP.ROSCA G3/8H P.A. Italy 26075040

Características:

- Modelo: AR7
- Modelo: B
- Medida (MM): G 1/2
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar



AR9 B M24-3PZ.15MM EN.RÁP.ROS.,INOX-G3/8M P.A. Italy 26095050

B

A

Características:

- Modelo: AR9
- Tipo de material: Inox
- Modelo: B
- Medida (MM): M24
- Entrada: G 3/8 M
- Presión: 600 Bar

